



Curvas de Vazão e Perda de Carga

Os testes foram realizados utilizando tecido metálico tipo manga malha 100, com abertura de 154 microns. Para outros tecidos e aberturas, utilizar a tabela de correção na página 35.


F600 e F600Y

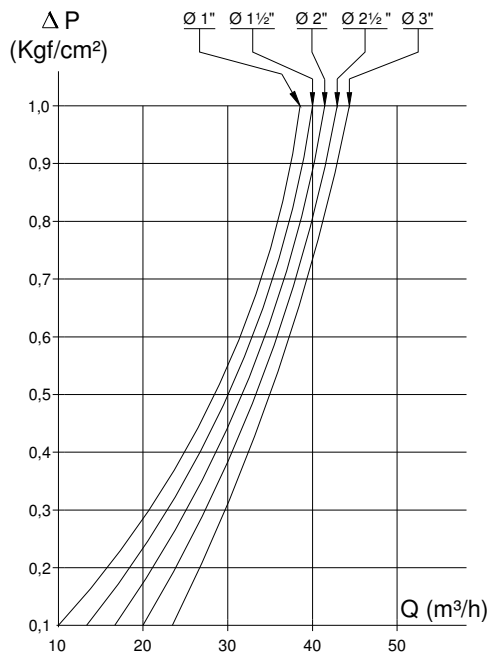

F1200

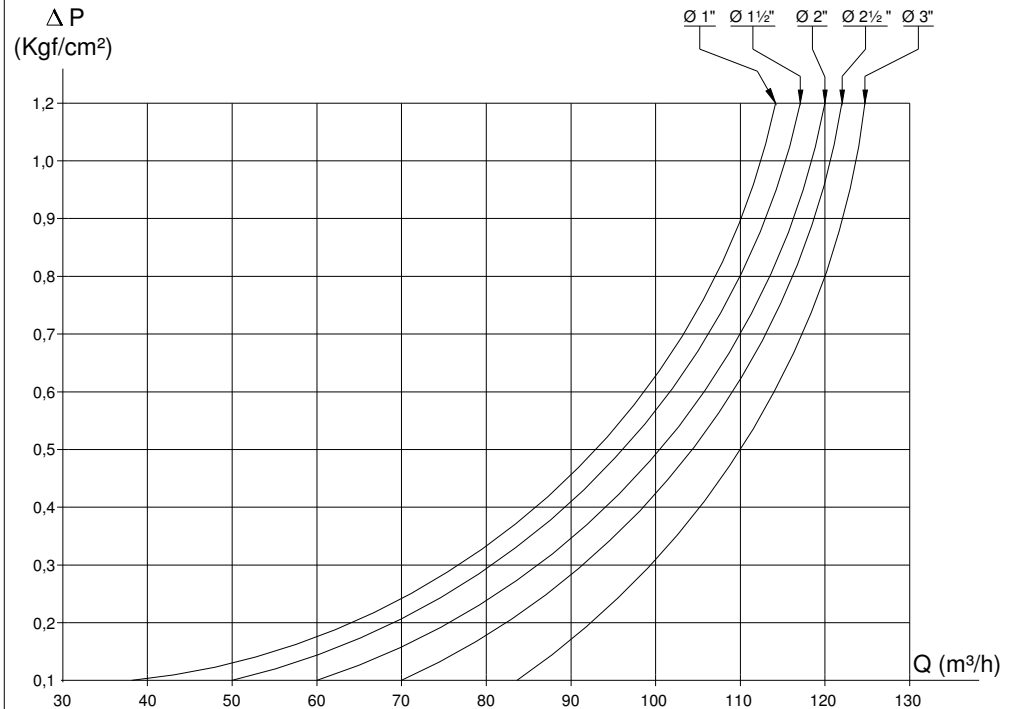

F750 e F750Y

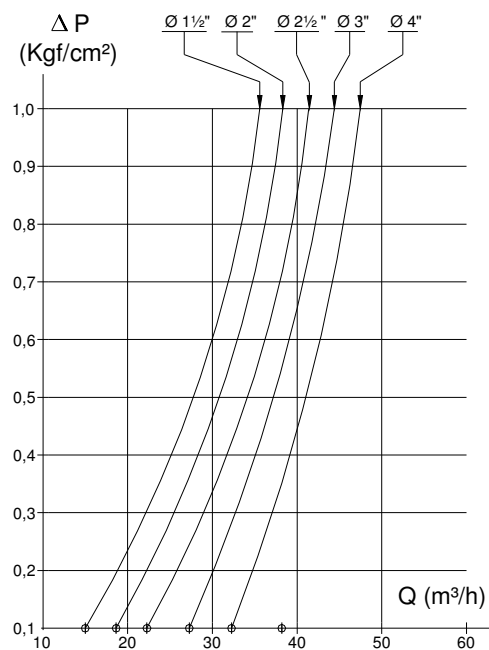

F1500

